

WSPORNIKI REGULOWANE DO PODŁÓG I TARASÓW

SERIA SPIRAL

INSTRUKCJA SKRÓCONA



DD PEDESTALS

we support!




Szczegółowe informacje w pełnej instrukcji dostępnej na

www.ddgro.eu

ZAKRESY REGULACJI WYSOKOŚCI (SCHODKOWA REGULACJA SKOKOWA CO OK. 1 MM):

SPIRAL 010-017

od 10 mm
do 17 mm



SPIRAL 017-030

od 17 mm
do 30 mm




SPIRAL 030-050

od 30 mm
do 50 mm




SPIRAL 050-070

od 50 mm
do 70 mm




SPIRAL 070-090

od 70 mm
do 90 mm




SPIRAL 090-110

od 90 mm
do 110 mm




SPIRAL 110-130

od 110 mm
do 130 mm




SPIRAL 130-150

od 130 mm
do 150 mm




SPIRAL 150-170

od 150 mm
do 170 mm




SPIRAL 170-190

od 170 mm
do 190 mm



SPIRAL 190-210

od 190 mm
do 210 mm



DD PEDESTALS

we support!


DECK-DRY Polska Sp. z o.o.
DD PEDESTALS

www.ddgro.eu
sales@ddgro.eu




DD GROUP
INNOVATIVE PRODUCTS


ELEMENTY PODSTAWOWE SYSTEMU:

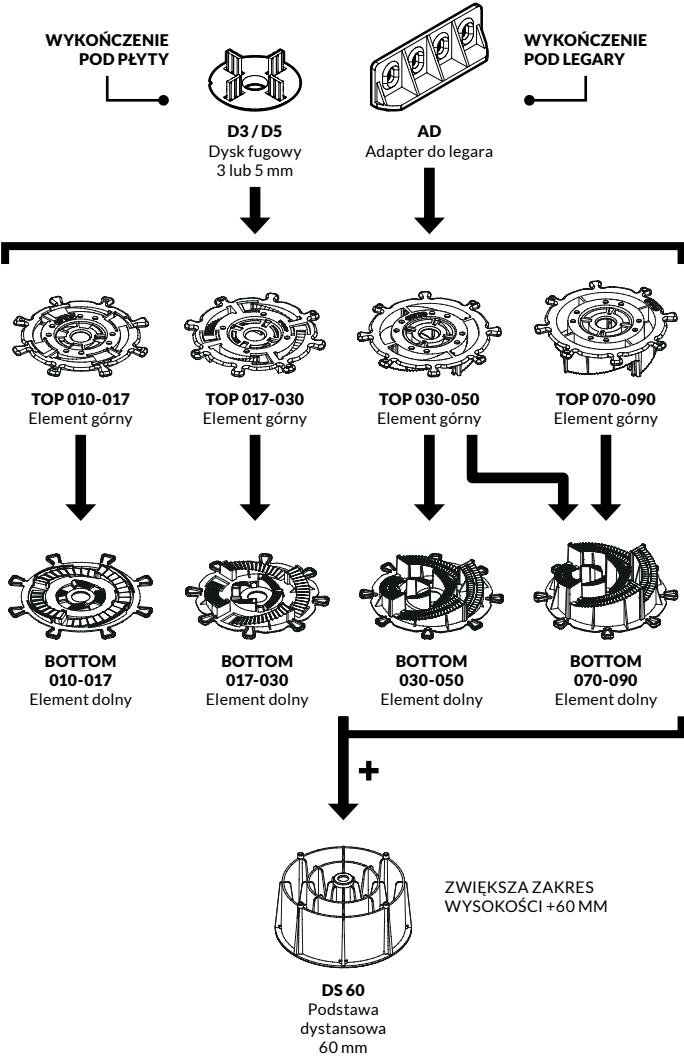







SCHODKOWA REGULACJA WYSOKOŚCI:

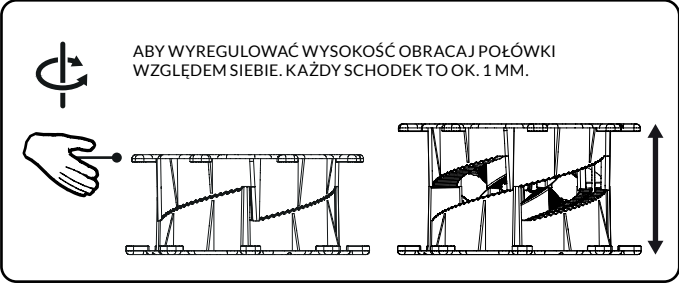







ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEMU:

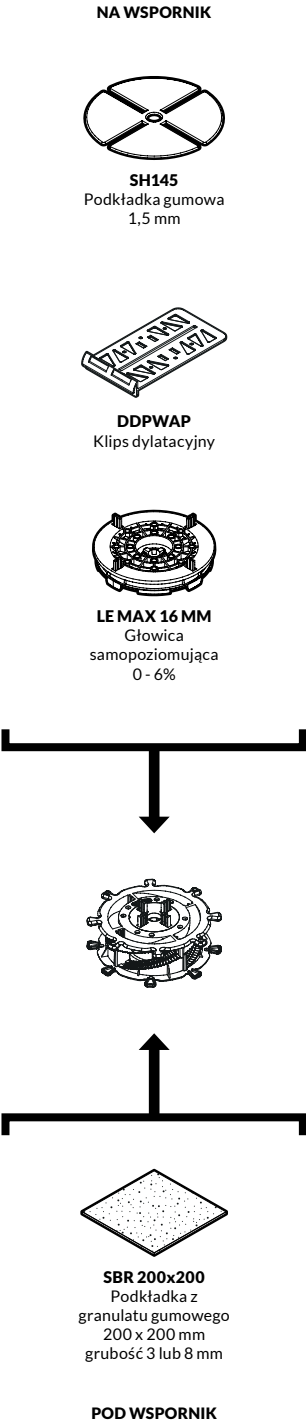

WSPORNIK PODPIERAJĄCY 4 NAROŻNIKI PŁYT - UŻYJ DYSK FUGOWY LUB GŁOWICĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ:





WSPORNIK PRZY ŚCIANIE - WYŁAM DWA PRZECIWLEGŁE DYSTANSE FUGOWE:



WSPORNIK POD TARASEM Z DESEK NA LEGARACH - UŻYJ ADAPTER DO LEGARÓW:

ADAPTER DO LEGARA

ELEMENT GÓRNY

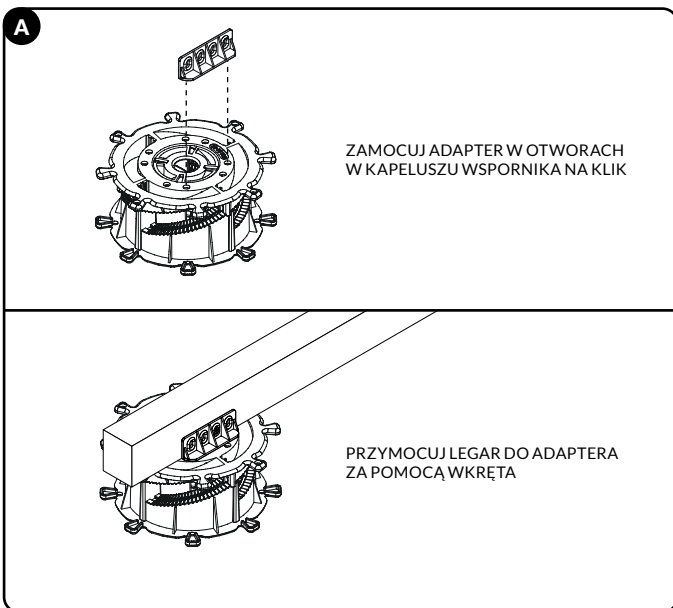

DOBÓR DODATKÓW W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA:

- A)** Podłoże twarde wypoziomowane (beton, drewno, kamień itp.) nie wymaga żadnych dodatków (A).
- B)** Podłoże wrażliwe wypoziomowane (papa, hydroizolacje, styrodur, XPS itp.) wymaga bezwzględnie zastosowania podkładki z granulatu gumowego (B).
- C)** Podłoże ze znacznym nachyleniem, zarówno twarde jak i wrażliwe, zalecane jest zastosowanie głowicy samopoziomującej (C). Opcjonalnie można zastosować podkładkę z granulatu gumowego pod wspornik dla zwiększenia ochrony powierzchni wrażliwych i izolacji akustycznej.
- D)** Podłoże wymagające przytwierdzenia wsporników (D). Istnieje możliwość przytwierdzenia wsporników do podłoża wraz z akcesoriami.

